


Спецификация арматурных и закладных изделий на один железобетонный элемент

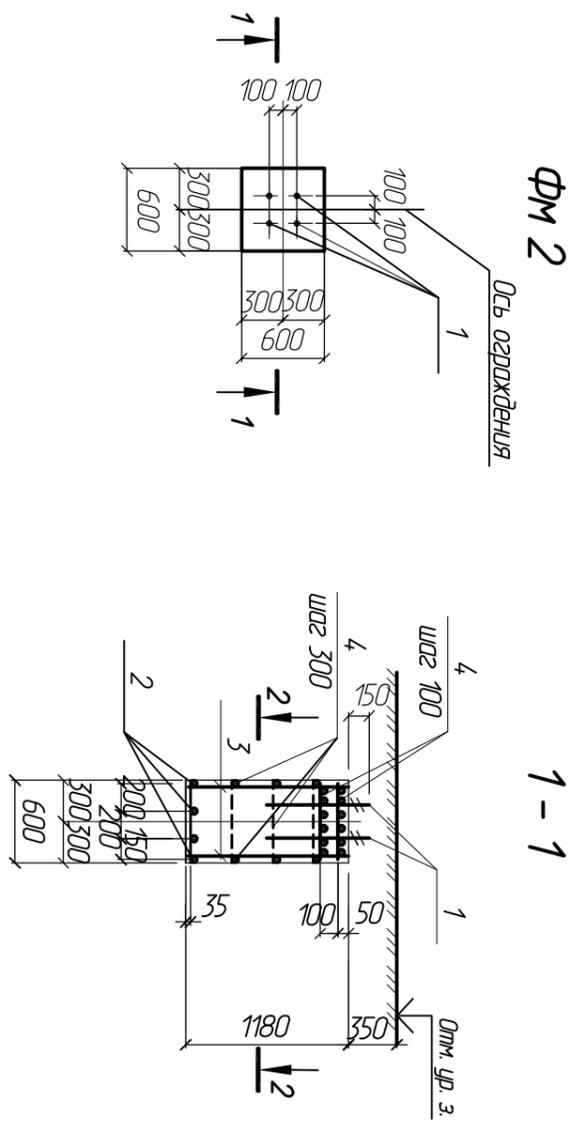

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кз.	Примеч.
		Фундамент ФМ 2			
1	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1.1 М6х710 ВСпЗп2	4	131	
2		φ 12 А III ГОСТ 5781-82* l=570	8	0.51	
3		φ 12 А III ГОСТ 5781-82* l=1130	12	1.0	
4		φ 8 А III ГОСТ 5781-82* l=570	36	0.23	
		Бетон кл. В15; F50			0.43 м ³

1. Боковые поверхности фундаментов ФМ 2 изготавливать горячим бланком за два разза.
2. Под фундаментами ФМ 2 выложить подготовку из бетона кл. В 7.5 толщиной 100 мм.
3. Обратную засылку пазух фундаментов выложить песком.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные		Общий расход
	Арматура класса	ГОСТ 5781-82*	
ФМ 2	φ 8	φ 12	24.36
	8.28	16.08	
	Итого		24.36

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам.инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Статья	Лист	Листов
"Дом отдыха "Полет" по адресу: МО, Одинцовский р-н, Одинцово - 4						1093-00-50-АС		
Ограждение ВЗУ						РП 3		
Фундамент ФМ 2.						ООО "Инженерный центр проектно-проектирование"		
Гл. спец.	Лешков							
Нач. зр.	Трошина							
Разработ	Кусенева							