

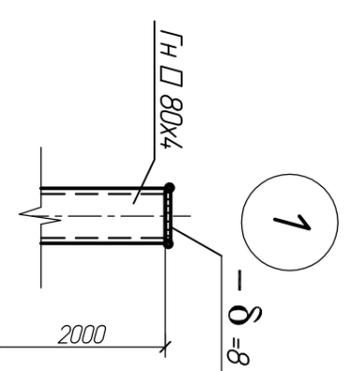
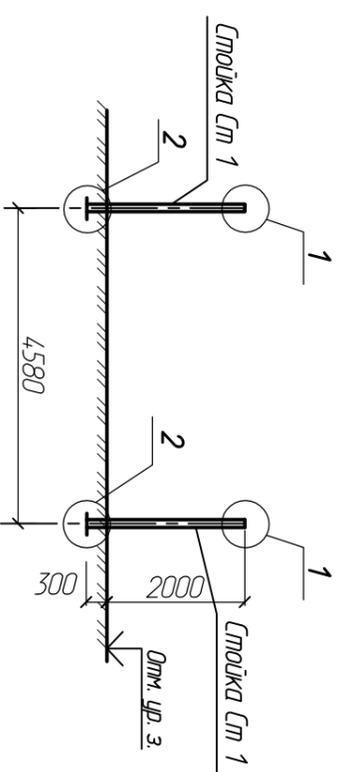
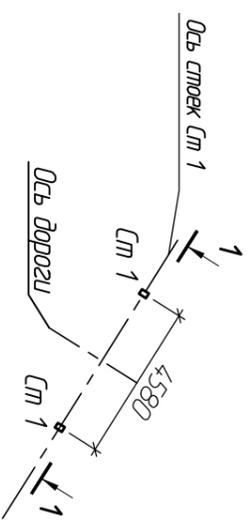


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ВОРОТ

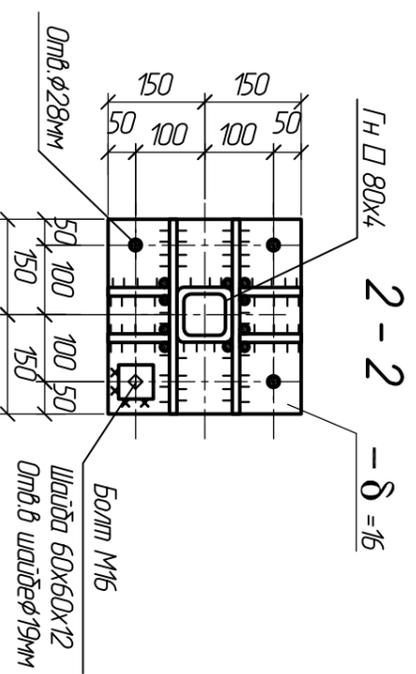

2

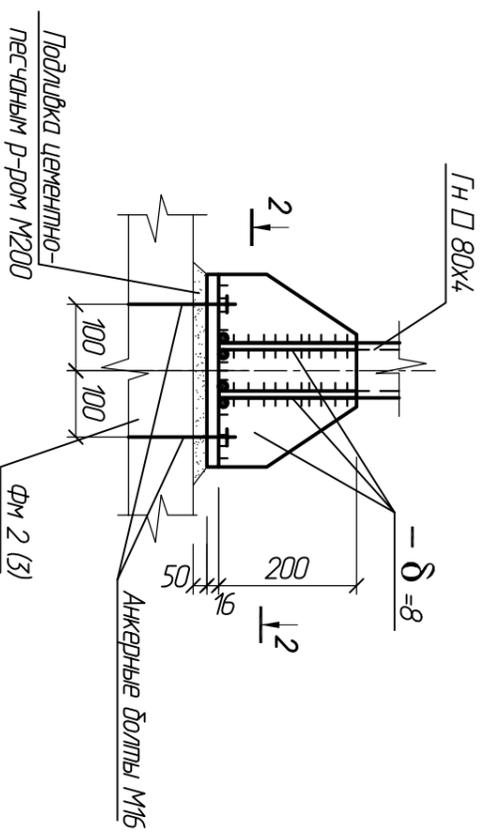

1-1

1. Стойки ворот Ст 1 выполнить из ГН Д 80x4 по ГОСТ 30245-2003.
2. Расход стали С 245 по ГОСТ 27772-88*:
ГН Д 80x4 (ГОСТ 30245-2003) - 42,4 кг;
-δ=16 (ГОСТ 19903-74*) - 22,6 кг;
-δ=8 (ГОСТ 19903-74*) - 25,8 кг

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№

1093-00-50-АС			
"Дом отдыха "Полет" по адресу: МО, Одинцовский р-н, Одинцово - 4			
Ограждение ВЗУ			
Схема расположения стоек ворот.			
Стандия	Лист	Листов	
РП	4		
ООО "Инженерный центр промышленного проектирования"			